

Вентилятор ВР 800

Индустриальные радиальные вентиляторы ВР 800 высокого давления для тяжёлых технологических режимов: аспирация, пневмотранспорт, установки с фильтрами.

Технические характеристики


Типоразмер	Частота вращения рабочего колеса, об/мин	Установленная мощность, N кВт	Производительность, Q min м³ /ч	Производительность, Q max м³ /ч	Полное давление, Pv min Па	Полное давление, Pv max Па
№4	1 390	1,1	2 180	4 046	293	472
	1 700	1,1	2 667	4 948	438	472
	1 950	2,2	3 059	5 676	577	929
	2 150	2,2	3 373	6 258	701	1 129
	2 350	3	3 686	6 840	838	1 349
	2 560	4	4 016	7 451	994	1 601
	2 750	5,5	4 314	8 004	1 147	1 847
	2 950	5,5	4 627	8 587	1 320	2 126
№5	960	3	2 941	5 458	218	352
	1 220	3	3 738	6 936	353	352
	1 410	3	4 320	8 016	471	759
	1 600	3	4 902	9 096	607	977
	1 900	5,5	5 821	10 801	856	1 378
	2 120	7,5	6 495	12 052	1 065	1 715
	2 350	11	7 200	13 360	1 309	2 108
	2 650	15	8 119	15 065	1 665	2 680
№5,6	960	5,5	4 132	7 667	274	441
	1 120	5,5	4 821	8 945	373	441
	1 280	5,5	5 510	10 223	487	784
	1 460	5,5	6 284	11 661	634	1 020
	1 750	7,5	7 533	13 977	911	1 466
	1 920	11	8 264	15 335	1 096	1 765
	2 210	15	9 513	17 651	1 452	2 338
	2 400	18,5	10 330	19 169	1 713	2 757

Типоразмер	Частота вращения рабочего колеса, об/мин	Установленная мощность, N кВт	Производительность, Q min м³ /ч	Производительность, Q max м³ /ч	Полное давление, Pv min Па	Полное давление, Pv max Па
№6,3	920	11	5 638	10 462	319	513
	1 460	11	8 948	16 603	802	513
	1 700	11	10 419	19 333	1 088	1 751
	1 900	15	11 644	21 607	1 359	2 187
	2 100	18,5	12 870	23 881	1 660	2 672
	2 300	30	14 096	26 156	1 991	3 205
	2 700	45	16 547	30 705	2 743	4 417
	2 960	55	18 141	33 661	3 297	5 308
№7,1	960	11	8 422	15 627	441	709
	1 180	11	10 351	19 208	666	709
	1 300	11	11 404	21 161	808	1 300
	1 460	15	12 808	23 765	1 019	1 640
	1 600	15	14 036	26 044	1 224	1 970
	1 800	22	15 790	29 300	1 549	2 493
	1 950	30	17 106	31 742	1 818	2 926
	2 100	37	18 422	34 183	2 108	3 394
№8	960	15	12 047	22 354	559	900
	1 100	15	13 804	25 614	734	900
	1 250	15	15 686	29 107	948	1 527
	1 400	18,5	17 569	32 600	1 189	1 915
	1 550	30	19 451	36 093	1 458	2 347
	1 700	37	21 334	39 586	1 754	2 823
	1 850	45	23 216	43 078	2 077	3 344
	2 000	75	25 098	46 571	2 427	3 908
№9	850	22	15 188	28 182	555	893
	990	22	17 689	32 823	753	893
	1 150	22	20 548	38 128	1 016	1 635
	1 300	30	23 228	43 101	1 298	2 090
	1 470	45	26 266	48 737	1 660	2 672
	1 600	55	28 589	53 048	1 966	3 165
	1 750	75	31 269	58 021	2 352	3 787
	2 000	110	35 736	66 309	3 072	4 946
№10	840	22	20 588	38 203	669	1 077
	960	22	23 530	43 661	874	1 077
	1 100	30	26 961	50 028	1 147	1 847
	1 200	37	29 412	54 576	1 365	2 198
	1 250	45	30 638	56 850	1 482	2 385
	1 300	45	31 863	59 124	1 602	2 580
	1 470	75	36 030	66 855	2 049	3 299
	1 485	90	36 397	67 537	2 091	3 366


Типоразмер	Частота вращения рабочего колеса, об/мин	Установленная мощность, N кВт	Производительность, Q min м³ /ч	Производительность, Q max м³ /ч	Полное давление, Pv min Па	Полное давление, Pv max Па
№11,2	730	30	25 137	46 644	634	1 020
	860	30	29 614	54 950	880	1 020
	970	37	33 402	61 979	1 119	1 802
	1 100	55	37 878	70 285	1 439	2 317
	1 180	75	40 633	75 397	1 656	2 666
	1 250	75	43 044	79 870	1 858	2 992
	1 350	90	46 487	86 259	2 168	3 490
	1 450	110	49 931	92 649	2 501	4 026
№12,5	730	45	34 946	64 844	790	1 271
	850	45	40 690	75 503	1 070	1 271
	980	75	46 914	87 051	1 423	2 291
	1 100	90	52 658	97 710	1 793	2 886
	1 200	110	57 445	106 593	2 133	3 435
	1 300	160	62 233	115 476	2 504	4 031
	1 370	160	65 583	121 694	2 781	4 477
	1 460	200	69 892	129 688	3 158	5 084

Производительность и полное давление указаны для диапазона рабочей зоны при плотности воздуха 1,2 кг/м³.


Габаритные и присоединительные размеры

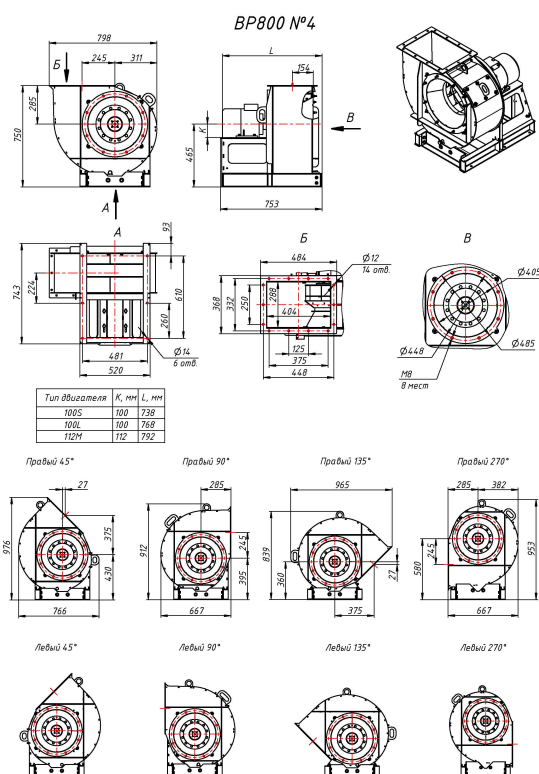


Индустриальный вентилятор BP 800 №4

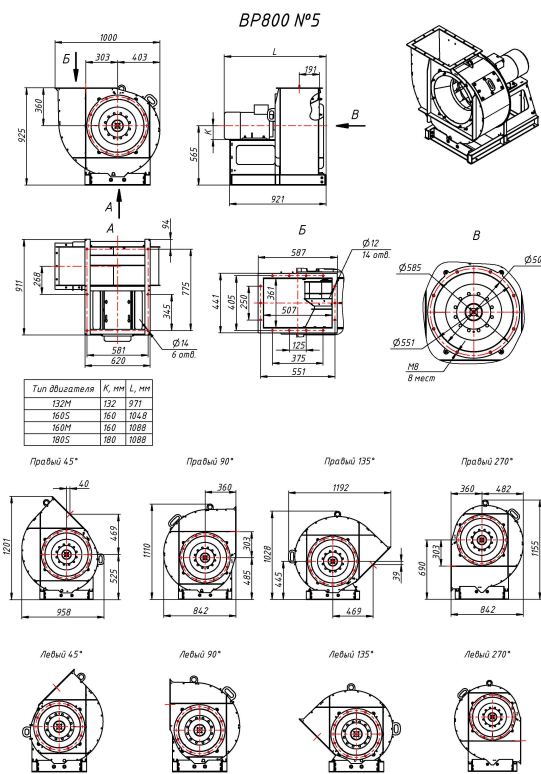


Индустриальный вентилятор BP 800 №5

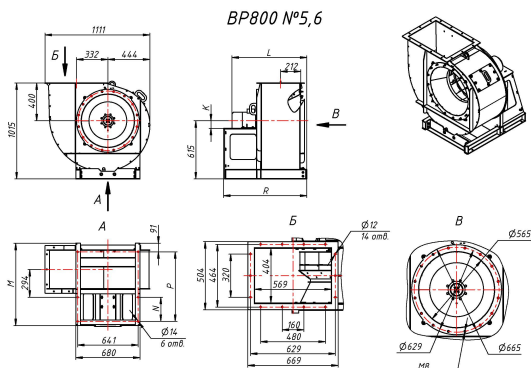


Тип двигателя	K, мм	L, мм	M, мм	N, мм	P, мм	R, мм
80B	80	792	871	255	735	881
100S	100	846	871	255	735	881
180M	180	1188	1011	395	875	1021

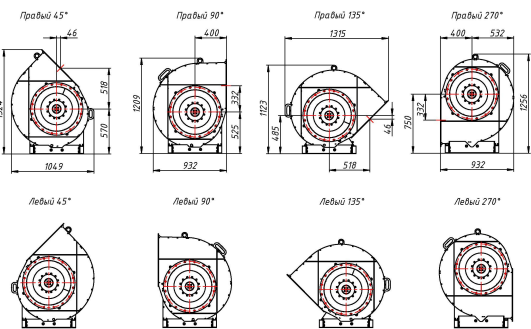


Индустриальный вентилятор BP 800 №5,6

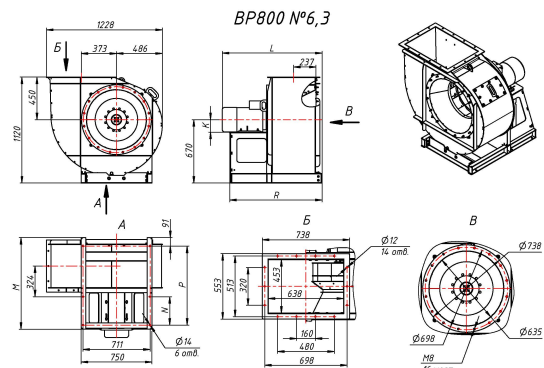


Тип двигателя	K, мм	L, мм	M, мм	N, мм	P, мм	R, мм
130M	132	1058	969	300	835	979
160S	160	1135	1026	460	995	1136
180S	180	1203	1126	460	995	1136
180M	180	1235	1126	460	995	1136

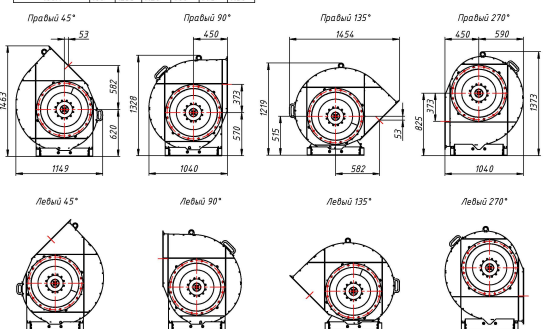


Индустриальный вентилятор BP 800 №6,3

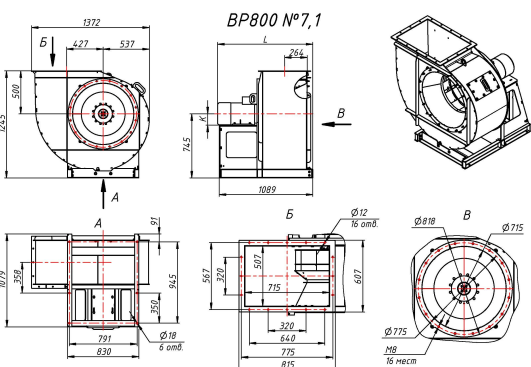


Тип двигателя	K, мм	L, мм
130M	132	1108
160S	160	1185
160M	160	1225

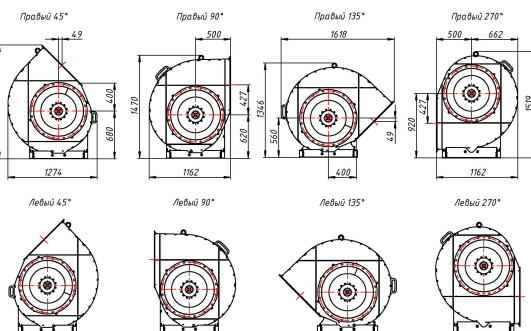





Индустриальный вентилятор BP 800 №7,1

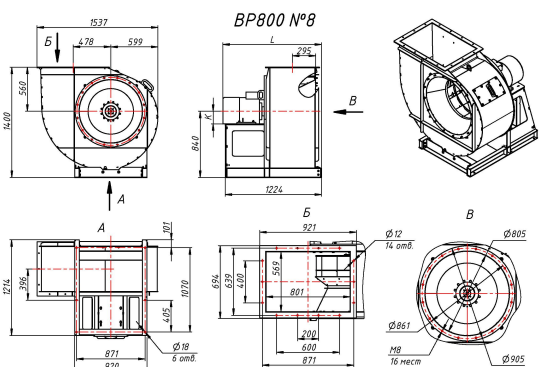

Тип двигателя	K, мм	L, мм
160S	160	1253
160M	160	1293




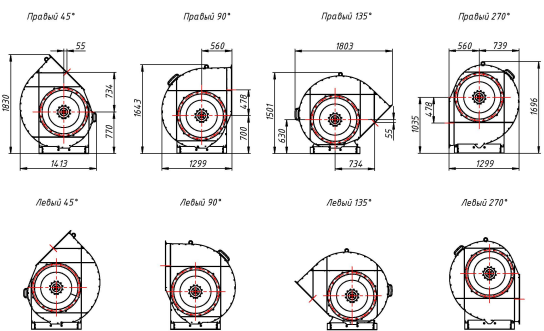


Индустриальный вентилятор BP 800 №8

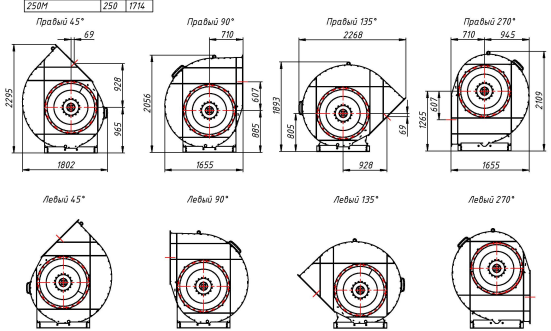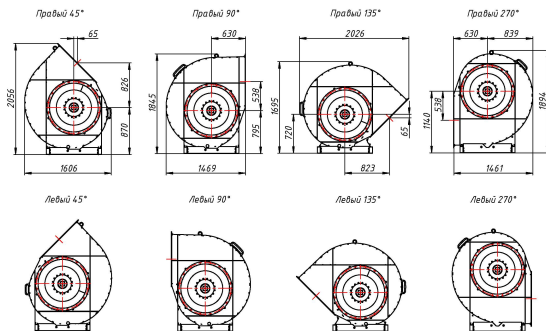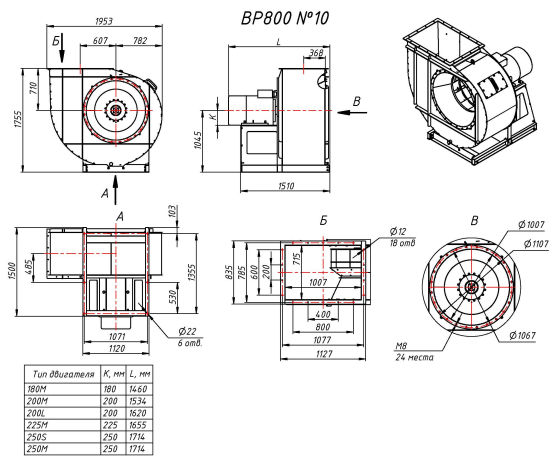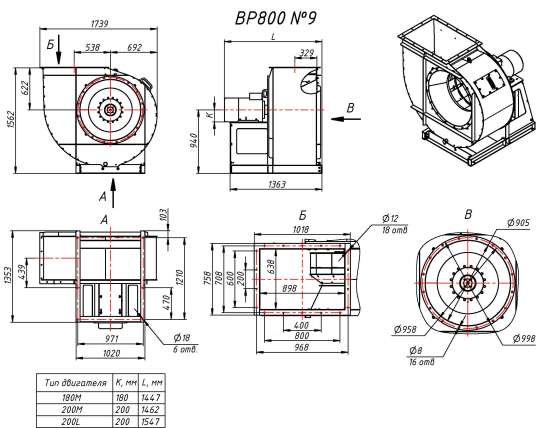

Индустриальный вентилятор BP 800 №9


Индустриальный вентилятор BP 800 №10

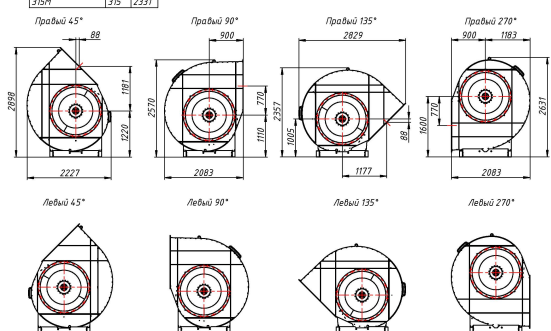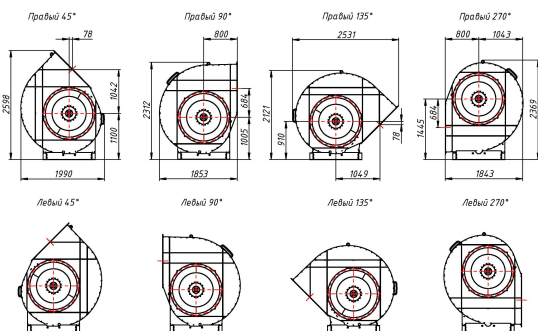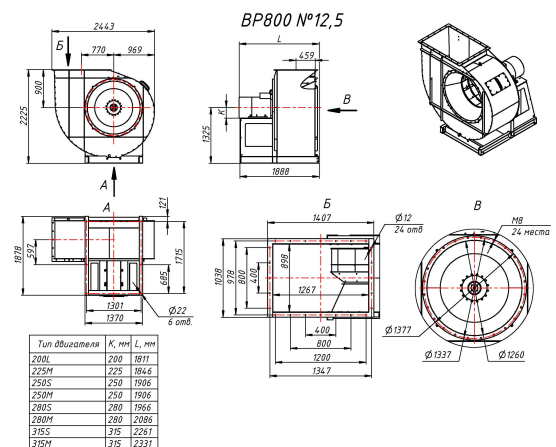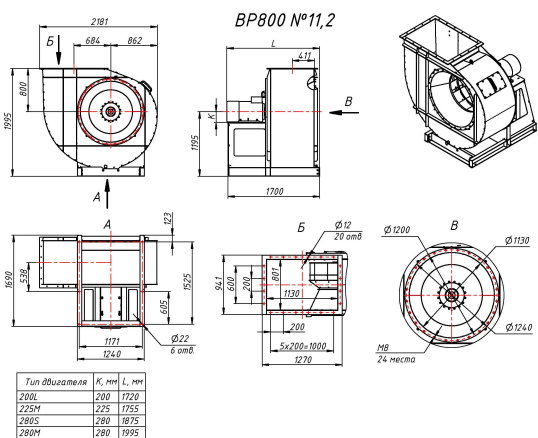


Индустриальный вентилятор BP 800 №11,2

Индустриальный вентилятор BP 800 №12,5


Аэродинамические характеристики

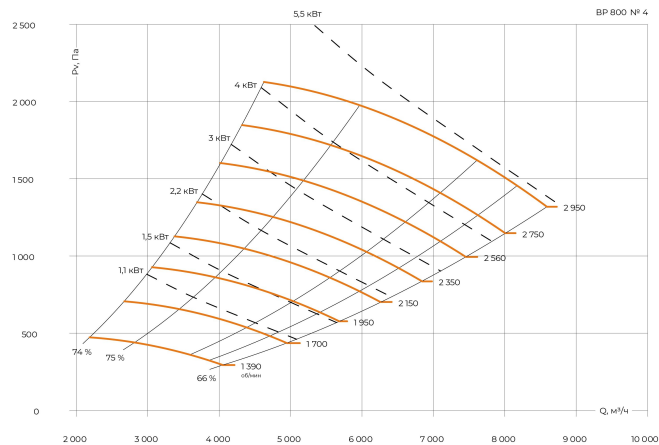


Индустриальный вентилятор BP 800 №4

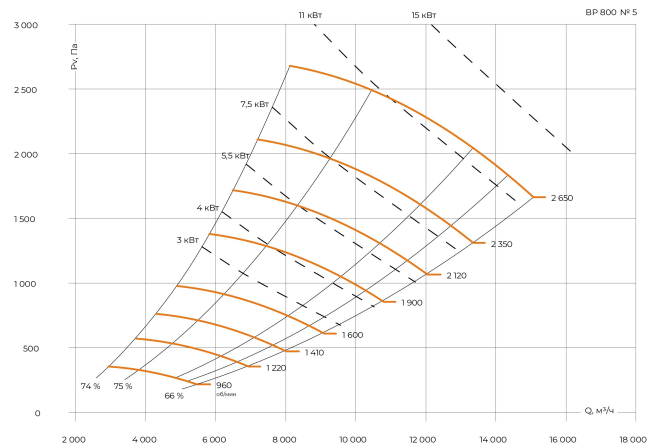


Индустриальный вентилятор BP 800 №5

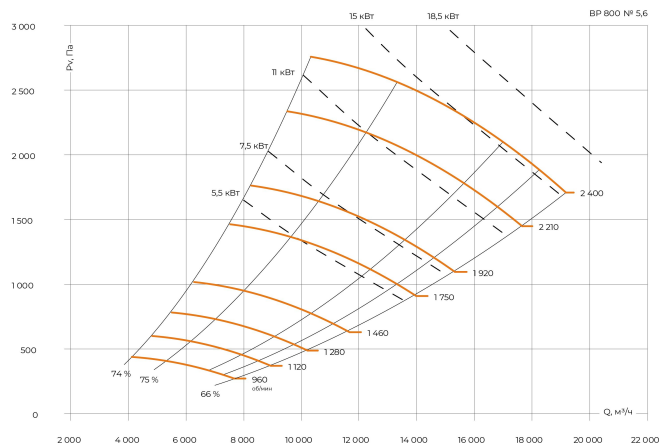


Индустриальный вентилятор BP 800 №5,6

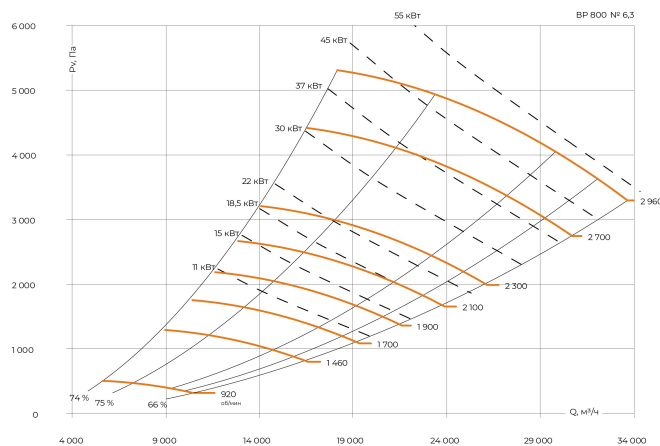


Индустриальный вентилятор BP 800 №6,3

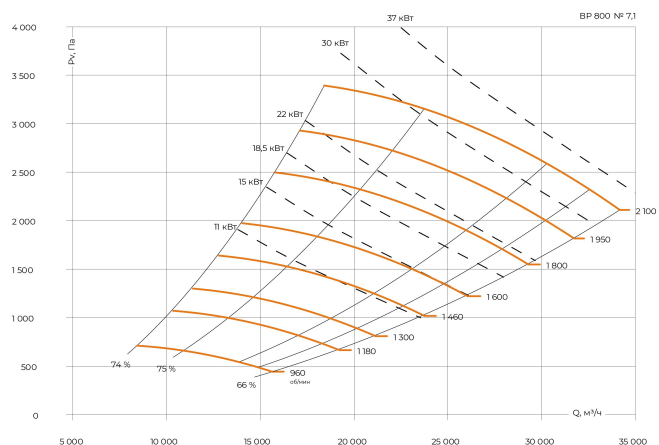


Индустриальный вентилятор BP 800 №7,1

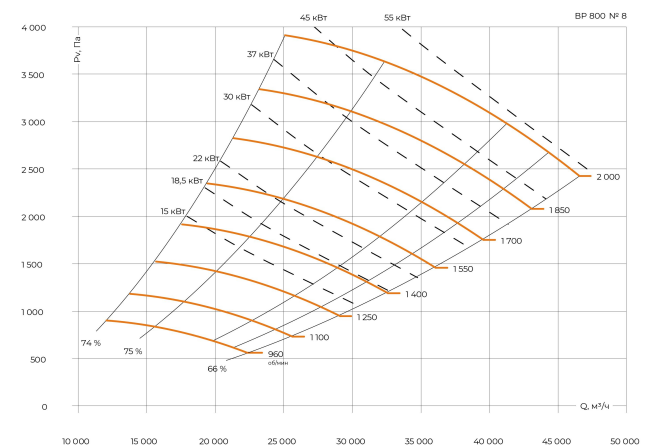


Индустриальный вентилятор BP 800 №8

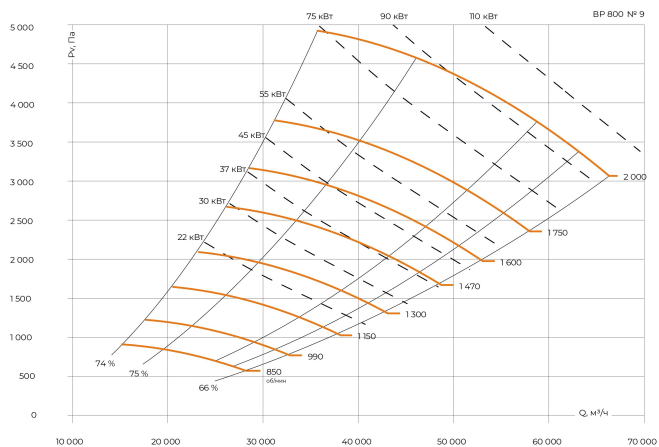


Индустриальный вентилятор BP 800 №9

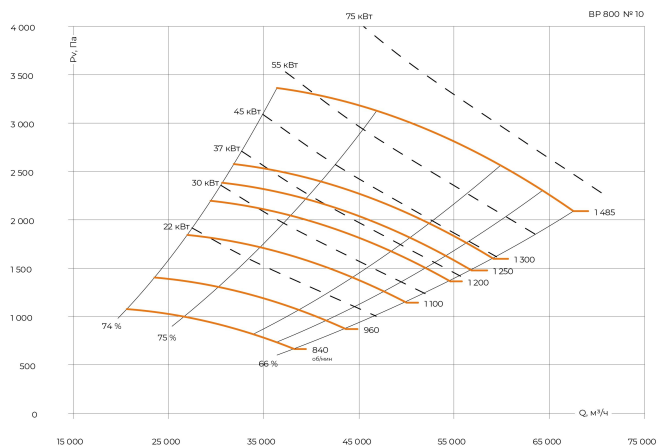

Индустриальный вентилятор BP 800 №10

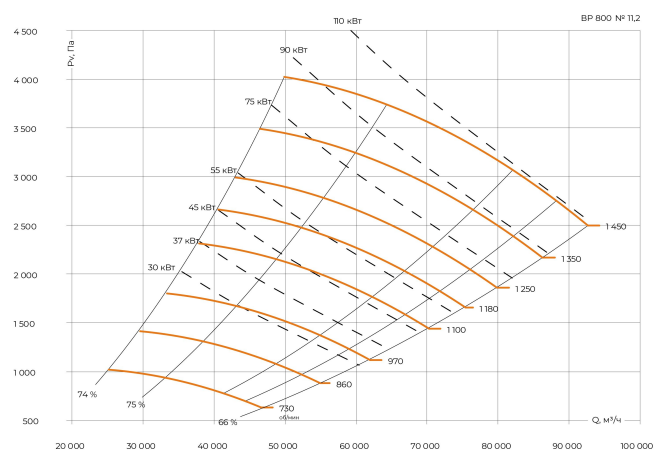

Индустриальный вентилятор BP 800 №11,2

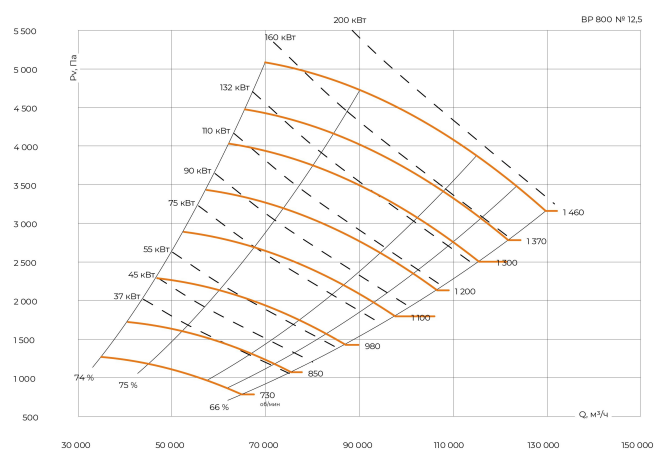

Индустриальный вентилятор BP 800 №12,5

ООО «ВЕНТАР-С» · ventar-s.ru · +7 (495) 940-24-15 · info@ventar-s.ru

Технические данные приведены по документации завода-изготовителя. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию без предварительного уведомления.